


Projekt Spartenanpassung für die Tramwesttangente

Neuverlegung von ca. 5000m Wasserleitung, DN 1200 (850m), DN 1100 (3300m), DN 1000 (550m), DN 800 (300m)

Im Vorfeld: Umverlegung / Anpassung von ca. 50 kreuzenden Wasser- und Gasleitungen (2 x Hochdruck)

Ingenieurbauwerke, z.B. Fußgängerunterführungen, müssen gequert (gedükert) werden

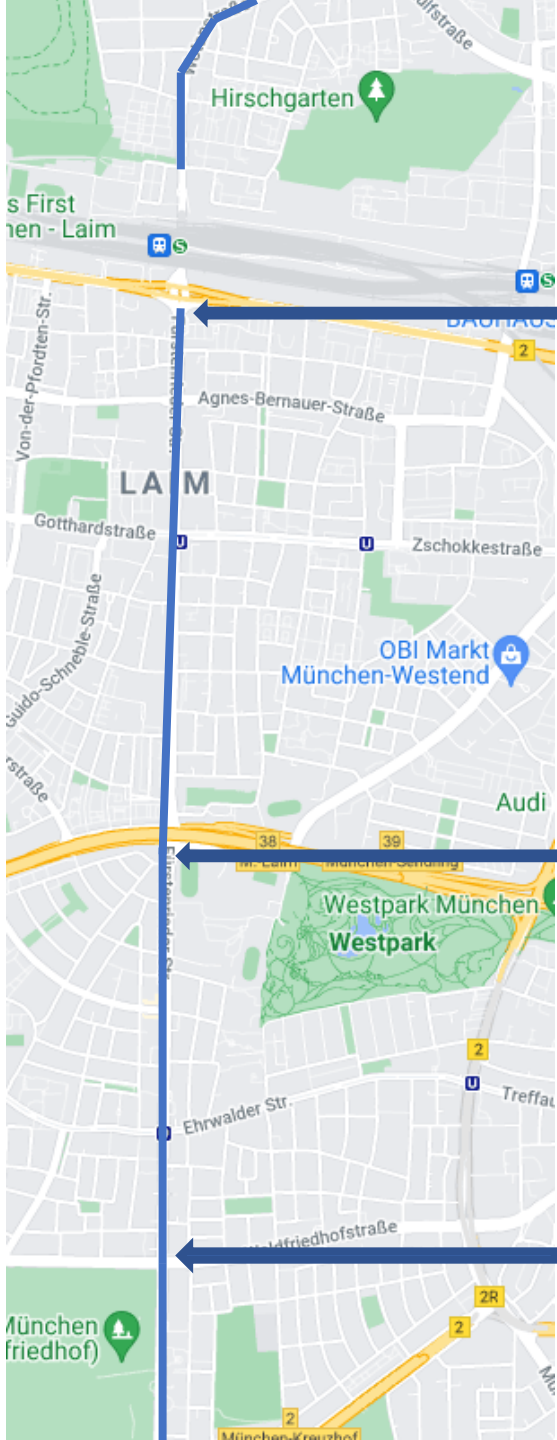

Abschnitt 4 von Wienfriedstraße bis Hirschgartenallee

DN 1000, 550m; DN 800, 300m, Erneuerung großer Schieberstellung

Anpassung von 10 x Gasleitung DN 40 -300, 250m Wasserleitung DN 200

Abschnitt 3 von Ammerseestraße bis Landsberger Straße

DN 1100, 1850m, Querung Bahn bleibt Bestand

Anpassung / Umverlegung 14 x DN 100 – 300 Gasleitung, 3 x DN 100 -400 Wasserleitung

Abschnitt 2 von Waldfriedhofstraße bis Gerty.Spies-Straße

DN 1100, 1450m, **Querung Autobahn bleibt im Bestand**, Umbau große Schieberstellung

Umverlegung von 8 x DN 150/250 Gasleitung; 1 x DN 200 Gashochdruck, 4 x DN 200 Wasser

Abschnitt 1 von Füstenrieder / Cimbernstraße bis Waldfriedhofstraße

Umverlegung von 4 x DN 200 und 1 x DN 500 Gasleitungen, 4 x Wasserleitung

DN 1200, 850m, Umbau große Schieberstellung mit Anschluss weiterer HW, 2 Unterführung