

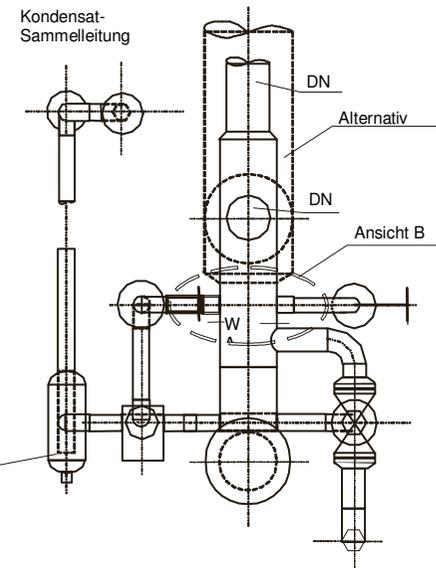


Seitenansicht

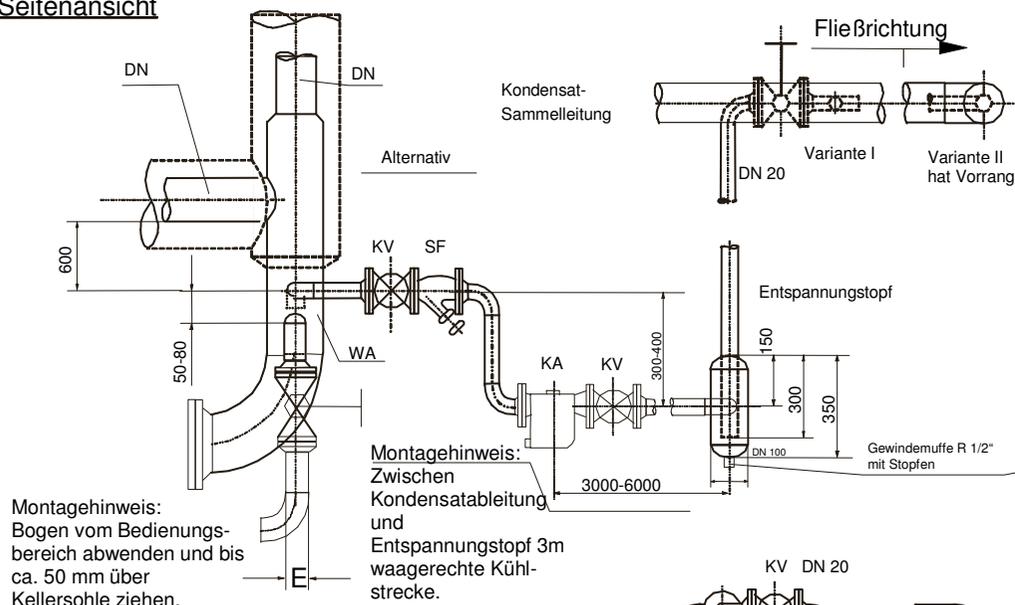


Ansicht B

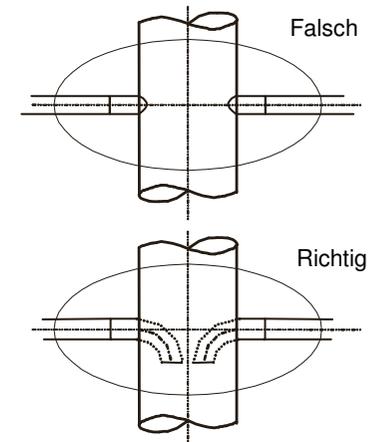

Ansicht A

Draufsicht

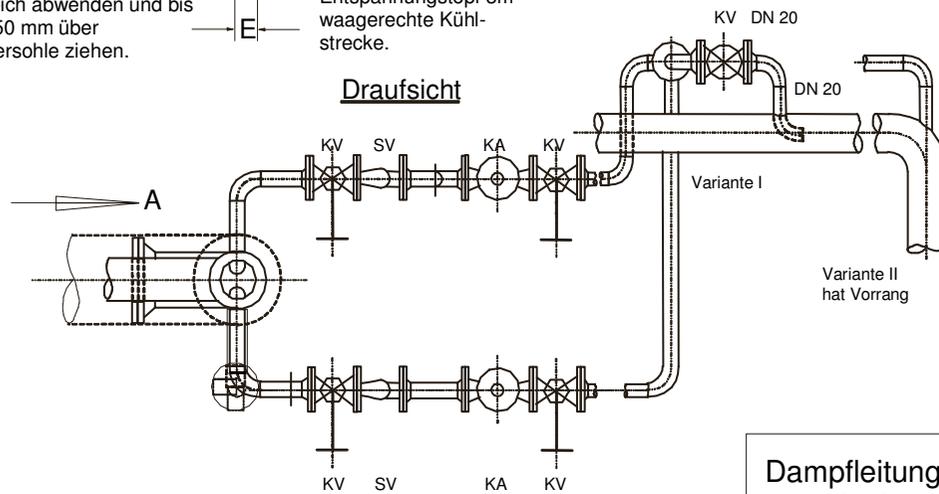

DN	WA*	E	KV	SF	KA
50-100	DN 125	DN 25	DN 25	DN 25	DN 25
125-250	DN 150	DN 32	DN 25	DN 25	DN 25
300-400	DN 200	DN 32	DN 25	DN 25	DN 25

E = Entwässerung \* bei Bedarf WA gleiche  
Nennweite wie Dampfleitung

KV = Kolbenventil

SF = Schmutzfänger

KA = Kondensatableiter-  
Schwimmersystem

WA = Wasserabscheider

Dampfleitungen bis DN 100  
nur mit einer KAA- Strecke versehen.